

Xtreme
in innovation

primus
laundry equipment

Calandra

| 33



CARACTERÍSTICAS

- Larga superficie de contacto con la ropa en un ángulo de 300°
- Cilindro cromado para una mejor conducción térmica
- Botón de emergencia e interruptor principal en uno
- Protección de dedos para una seguridad aún mayor
- Bandas de planchado duraderas fabricadas en NOMEX
- Rodillo de presión extra duro para una alta calidad de planchado
- Sistema de transmisión directa libre de mantenimiento
- Enfriamiento automático
- Microprocesador fácil de manejar
- Indicador de velocidad de planchado y temperatura
- Motor controlado por frecuencia
- Quemador premezcla de fibra de metal (para la versión de Gas)
- Sistema de extracción central sin mantenimiento y sin necesidad de filtro de pelusas
- Es posible instalarla contra la pared para ahorro de espacio: retorno frontal
- Escape de salida puede ser conducido fácilmente desde atrás o hacia los lados derecho o izquierdo de la máquina
- Calefacción eléctrica o a gas
- Diseño ergonómico
- Barras protectoras de dedos

OPCIONES

- Versión con monedero
- Sistema central de pagos (SCP)
- Cilindro cromado para una mejor conducción térmica y calidad de planchado
- 3 sensores de temperatura
- Pedal del sistema de parada de la mesa de entrada
- Escape de salida a la derecha
- Conjunto de fijación para montaje en el piso



ENERGÍA EFICIENTE




SALIDA ALTA



DISEÑO COMPACTO



TIPO		I33-160 E	I33-200 E	I33-160 G	I33-200 G	
DIÁMETRO DEL RODILLO	mm	320	320	320	320	
LONGITUD ÚTIL DEL RODILLO	mm	1664	2080	1664	2080	
CAPACIDAD	kg/h	62	70	58	72	
VELOCIDAD	m/min	1-6				
CALEFACCIÓN	Eléctrico	kW	24.3	27.9		
	Gas	kW			25	30
MOTOR	Motor del rodillo	kW	0.18	0.18	0.18	0.18
	Motor del ventilador	kW		0,095 (50 Hz) / 0,125 (60 Hz)		
Otros	kW		0.08		0,17	
Max. temperatura	°C			180		
Consumo de electricidad	kWh	21,4	27,3			
Consumo de gas	m³/h			2,62	3,13	
Max. presión de gas	mbar				60	
Nivel de ruido	dB (A)			< 57		
Protección				IP42		
CONEXIÓN ELÉCTRICA			3x380-415 V +N 50/60 Hz 3x208-240 V 50/60 Hz 3x380-415/440 V 50/60 Hz		1x208-240 V 50/60 Hz	
DIMENSIONES						
AxANCxP	mm	1110x2084x755	1110x2500x755	1110x2084x755	1110x2500x755	
Peso Neto	kg	435	490	410	465	
Embalaje de cartón AxANCxP	mm	1260x2190x800	1260x2610x800	1260x2190x800	1260x2610x800	
Peso Bruto	kg	485	560	465	540	

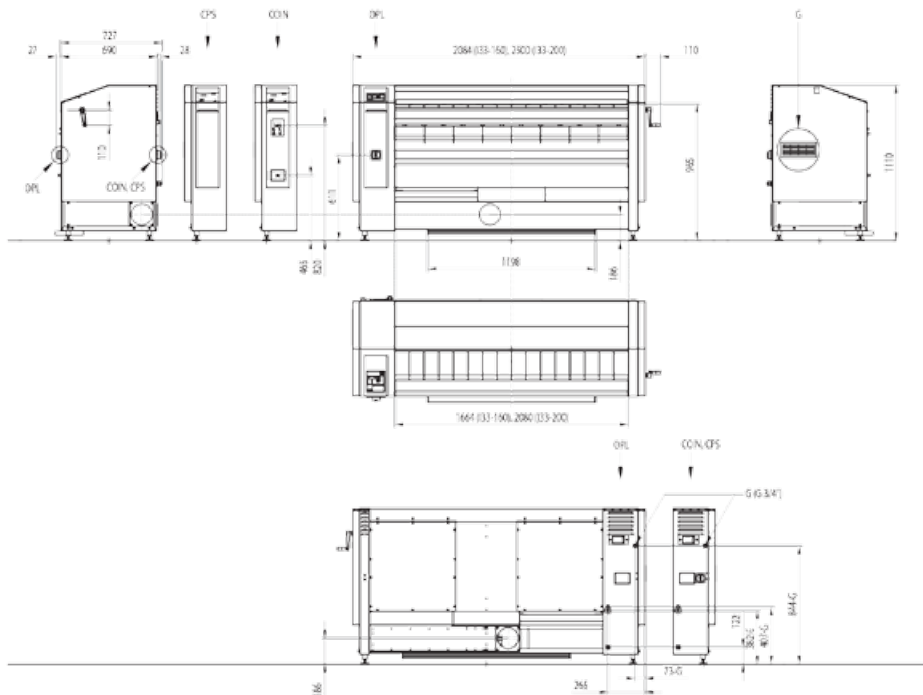

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

