

Xtreme
in innovation

primus
laundry equipment

Lavadora profesional
Secador profesional

SC65

DAM6



DESCRIPCIÓN - LAVADORA

- Tambor interior y exterior inoxidable
- Programador de fácil manejo, programas económicos programas para el lavado de mopas
- Tolva frontal para los detergentes
- El secador correspondiente está a disposición
- Posibilidad de colocar sobre la lavadora = ahorro de espacio
- Bomba de desagüe

OPCIONES - LAVADORA

- Autoservicio externo
- Bomba de detergentes líquidos
- Válvula de desagüe

DESCRIPCIÓN - SECADOR

- Tambor interior y exterior inoxidable
- Apertura amplia de la puerta (Ø45 cm)

OPCIONES - SECADOR

- Autoservicio externo
- Unidad de condensación (tipo DAMC)
- Calefacción por bomba de calor (tipo DAM6HP)



INTERIO COMPACTO



UNIDAD APILABLE




ENERGÍA EFICIENTE

POWERWASH

Hi-wash
Maximiza tu tiempo y tu dinero.

TIPO		SC65
CAPACIDAD	kg	6,5
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	60
DIMENSIONES DEL TAMBOR	mm	Ø480
REVOLUCIONES DE CENTRIFUGACIÓN	rpm	1400
FACTOR G		530
CONEXIÓN ELÉCTRICA		1x230-400V 50Hz 3x400V 50Hz
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD	kw	3,2
INTERRUPTORES ELÉCTRICOS		230V-16A/400V-10A
INTERRUPTORES ELÉCTRICOS	inch	3/4"
CONEXIÓN DEL AGUA DESAGÜE Bomba Válvula de salida		estándar opcional
DIMENSIONES AxAxP	mm	850x595x585
DATOS DE TRANSPORTE		
Peso bruto		
Empaquetado de cartón	kg	77
Peso neto	kg	73
Volumen (empaquetado)		
Empaquetado de cartón	m ³	0,53
Empaquetado de cartón AxAxP	mm	915x610x660

TIPO		DAM6 C condensar	DAM6 ventilación	DAM6 HP bomba de calor
CAPACIDAD	kg	6,5		
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	112		
DIMENSIONES DEL TAMBOR	mm	Ø571x476		
CONEXIÓN ELÉCTRICA		1x230V 50/60Hz 3x400-415V 50Hz 3x400V+N 60Hz	1x230V 50/60Hz 3x400-415V 50Hz 3x400V+N 60Hz 3x440V 60Hz	1x230V 50/60Hz
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD	kw	2,5	3	1,3
INTERRUPTORES ELÉCTRICOS		230V-16A 400V-10A		
PASO DEL AIRE	m ³ /h	123	245	interno
CONEXIÓN ESCAPE	mm	-	100	-
DIMENSIONES AxAxP	mm	850x595x585		
DATOS DE TRANSPORTE				
Peso bruto				
Empaquetado de cartón	kg	50	45	56
Peso neto	kg	47	39	52
Volumen (empaquetado)				
Empaquetado de cartón	m ³	0,53		
Empaquetado de cartón AxAxP	mm	915x610x660		

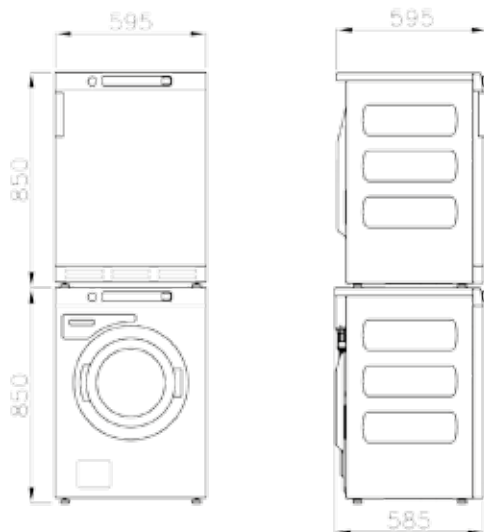

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

