

Xtreme
in innovation

primus
laundry equipment

Lavadoras y secadoras profesionales apiladas

SPS10, SPSC10

SDS10, SDSC10



DESCRIPCIÓN - UNIDAD APOSTADA

- Completamente independiente: puede montarse sobre cualquier piso y a cualquier altura
- Espacio de suelo reducido
- Modelos estándar o con monederos
- Paneles superior, delantero y laterales de color gris antracita
- La puerta ofrece una apertura de 180° para mayor facilidad de carga y descarga
- Indicación LED de etapa del programa
- Cuenta regresiva de tiempo restante

DESCRIPCIÓN - LAVADORA

- Tambor exterior e interior de acero inoxidable
- Extracción de 440G, líder en la industria, elimina más humedad, disminuye al mínimo el tiempo de secado y costos de electricidad
- Suspensión mejorada gracias a nueva lógica de desequilibrio, controla y redistribuye cargas desequilibradas como nunca antes había sido posible
- El dispensador de detergente rediseñado a cuatro compartimentos
- Serie estándar con bomba de desagüe, opcionalmente con una válvula de desagüe
- Calentamiento eléctrico o conexión de agua caliente
- 6 programas de lavado
- Opciones de modificación de ciclos:
 - Añadir prelavado
 - Tiempo extra de lavado
 - Aclarado extra

DESCRIPCIÓN - SECADORA

- Tambor de acero galvanizado
- Filtro de pelusa de gran tamaño localizado en la parte delantera, para más facilidad de limpieza
- El silencioso ventilador de escape asegura tiempos de secado cortos y un bajo costo de explotación
- Calentamiento eléctrico y gas
- 4 programas de secado



UNIDAD APOSTADA



IDEAL EN LAVANDERÍAS




FÁCIL MANEJO



TIPO	LAVADORA	
CAPACIDAD	kg	10
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	96,8
MOTOR		
Control de frecuencia	kW	0,67
REVOLUCIONES DE CENTRIFUGACIÓN	rpm	1200
FACTOR G		440
CONEXIÓN ELÉCTRICA		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD	kW	4,8
DESAGÜE		
Bomba		estándar
Válvula de salida		opción

TIPO	SECADORA	
CAPACIDAD	kg	10
VOLUMEN DEL TAMBOR	l	198
CONEXIÓN ELÉCTRICA		1x220-240V 50/60Hz 3x220-240V 50Hz 3x380-415V+N 50 Hz
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD	kW	5,2 (230V) 5,3 (400V)
CALENTAMIENTO A GAS	kW	7,3
MOTOR	kW	0,25

TIPO		SPS10	SPSC10	SDS10	SDSC10
MODELO		lavadora / secadora		secadora / secadora	
USO	l	estándar	monedar	estándar	monedar
DIMENSIONES AxAxP	mm	1986x683x704		1986x683x737	
DATOS DE TRANSPORTE	kW				
Peso bruto	kg	193		127 (el.) / 132 (gas)	
Peso neto	kg	177		120 (el.) / 125 (gas)	
Volumen (embalaje)	m³	1,25		1,30	
Dimensiones (embalaje) AxAxP	mm	2032x737x832		2032x737x865	

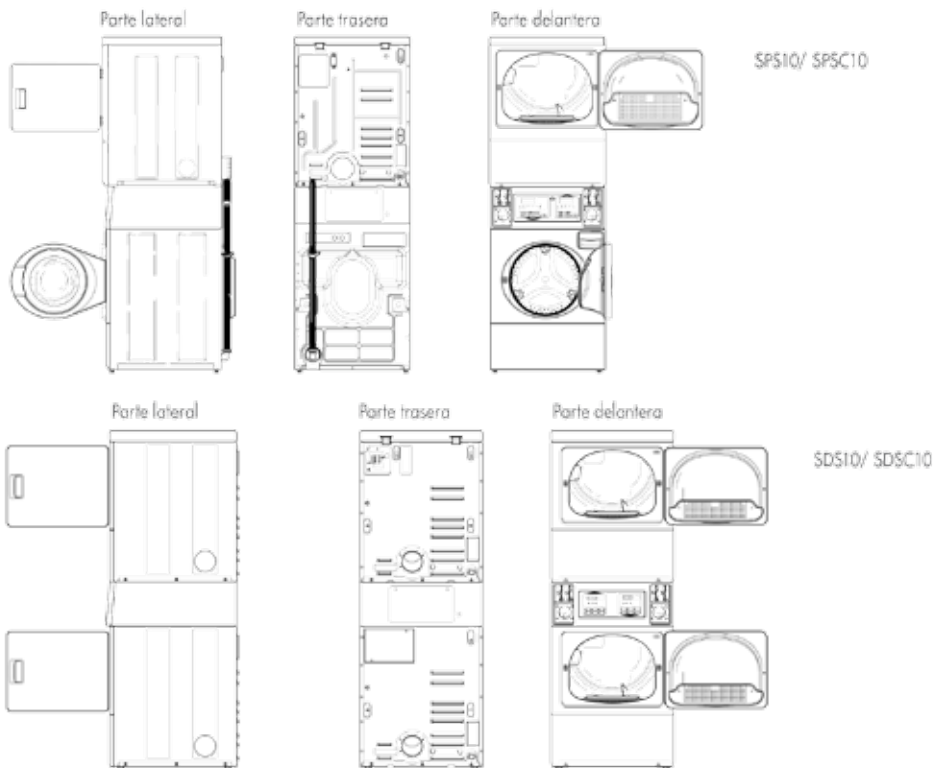

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

