

**Xtreme**  
in innovation

**primus**  
*laundry equipment*

## SECADORES INDUSTRIALES APILADOS

### DX13/13, DX20/20



#### DESCRIPCIÓN

- Doble capacidad en el mismo espacio
- Microprocesador de fácil manejo
- Calefacción eléctrica, gas y vapor (DX13/13)
- Calefacción gas (DX20/20)
- Apertura y diámetro de la puerta extra grande para la fácil carga y descarga de ropa (DX 13/13 Ø57cm, DX 20/20 Ø68cm)
- Tambor galvanizado
- Circulación de aire axial
- Grande filtro de polvo

#### OPCIONES

- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Versión con monedero
- Programador Full OPL
- Control de humedad residual Sensodry+®  
(sólo con Programador Full OPL):
  - Reduce costos en energía y servicios públicos
  - Reduce costos en reemplazos de ropa blanca



DOBLE CAPACIDAD



FÁCIL MANEJO




IDEAL EN LAVANDERÍAS

**senso.dry+**



TIPO		DX13/13	DX20/20
<b>CAPACIDAD</b>			
Capacidad	kg	2x13	2x20
Volumen del tambor	l	2x301	2x421
Diámetro del tambor	mm	Ø762	Ø838
<b>FLUJO DE AIRE</b>			
50 Hz	l/s	160	236
60 Hz	l/s	189	283
<b>CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN</b>			
Calentamiento a gas	g/min	290	376
Calentamiento por electricidad	g/min	313	-
<b>MOTORES</b>			
Ventilador	kW	2x0,187	2x0,375
Accionamiento	kW	2x0,187	2x0,375
<b>CALENTAMIENTO A GAS</b>			
Potencia	kW	42,8	51
Potencia	kBTU/h	146	174
Conexión eléctrica		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	1x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50 Hz
Conexión de gas	NPT	½"	½"
<b>CALENTAMIENTO A VAPOR</b>			
Presión de vapor 6,9 bar	kW	32,5	-
	kBTU/h	111	-
Conexión eléctrica		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	-
Conexión del vapor	NPT	¾"	-
<b>CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD</b>			
Potencia	kW	21	-
Conexión eléctrica		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz	-
SALIDA DEL AIRE	Ø/mm	1x203	1x254
<b>DIMENSIONES</b>			
AxAxP	mm	1937x800x1086	2059x876x1235
Peso neto	kg	247	305
<b>DATOS DE TRANSPORTE</b>			
Peso bruto	kg	264	326
Dimensiones de empaquetado AxAxP	mm	2057x825x1194	2159x902x1372

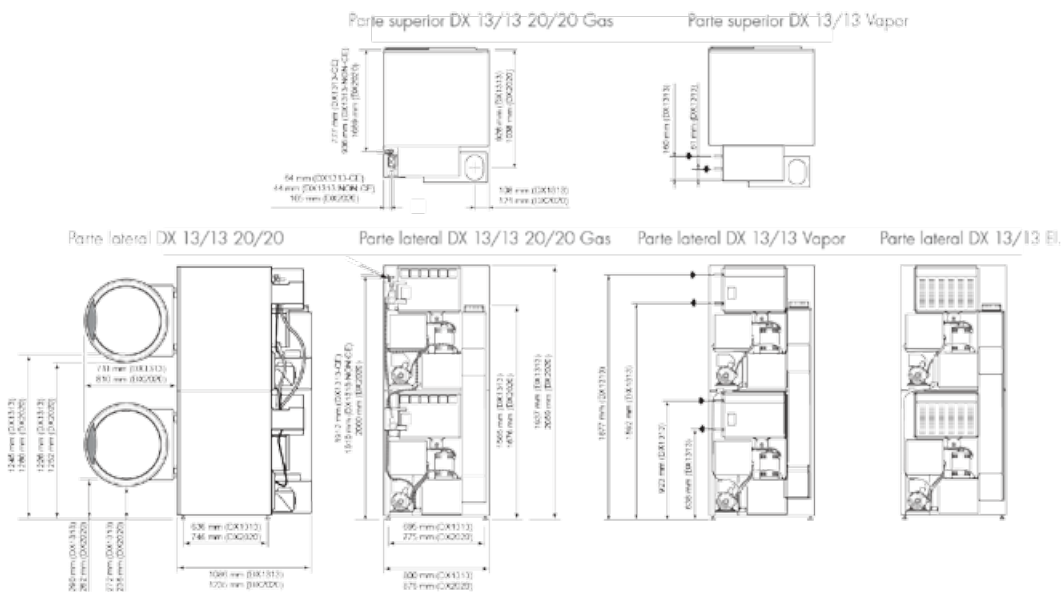

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

