

xtreme
in innovation

primus
laundry equipment

SECADORES INDUSTRIALES

DX11, DX13, DX16, DX24



DESCRIPCIÓN

- Microprocesador de fácil manejo
- Calefacción eléctrica, gas y vapor
- Apertura y diámetro de la puerta extra grande para la fácil carga y descarga de ropa (Ø57cm DX11, 13, 16, Ø68cm DX24)
- Tambor galvanizado
- Circulación de aire axial
- Grande filtro de polvo

OPCIONES

- Tambor de acero inoxidable
- Panel frontal de acero inoxidable
- Versión con monedero
- Programador Full OPL
- Inversión del tambor
- Control de humedad residual Sensodry+®
[sólo con Programador Full OPL]:
 - Reduce costos en energía y servicios públicos
 - Reduce costos en reemplazos de ropa blanca
- Sistema de supresión de incendios SafeTech™



CILOS RÁPIDOS DE SECADO



FÁCIL MANEJO




SERVICIO Y MANEJO FÁCILES

senso.dry+ **SafeTech™**



TIPO		DX11	DX13	DX16	DX24
CAPACIDAD					
Capacidad	kg	11,5	13,5	16	24
Volumen del tambor	l	217	271	347	491
Diámetro del tambor	mm	Ø673	Ø673	Ø762	Ø838
FLUJO DE AIRE					
50 Hz	l/s	203	203	260	283
60 Hz	l/s	236	236	307	330
CAPACIDAD DE EVAPORACIÓN					
Calentamiento a gas	g/min	222	258	331	444
Calentamiento por electricidad	g/min	172	272	335	399
MOTORES					
Ventilador	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
Accionamiento	kW	0,187	0,187	0,187	0,375
CALENTAMIENTO A GAS					
Potencia	kW	18,8	21,4	26,4	29,9
Potencia	kBTU/h	64	73	90	102
Conexión eléctrica		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz			
Conexión de gas	NPT	½"	½"	½"	½"
CALENTAMIENTO A VAPOR					
Presión de vapor 6,9 bar	kW	39,6	39,5	48,6	-
	kBTU/h	135	134,7	166	-
Conexión eléctrica		1x200-240V 50/60Hz, 3x200-240V 50/60Hz 3x380-415V 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz			
Conexión del vapor	NPT	¾"	¾"	¾"	-
CALENTAMIENTO POR ELECTRICIDAD					
Potencia	kW	12	21	24	27
Conexión eléctrica		3x200-240V 50/60Hz, 3x380-415 50Hz, 3x380-415/440V 60Hz			
SALIDA DEL AIRE	Ø/mm	152	152	203	203
DIMENSIONES					
AxAxP	mm	1622x711x1038	1622x711x1191	1622x800x1191	1695x876x1362
Peso neto	kg	137	150	164	197
DATOS DE TRANSPORTE					
Peso bruto	kg	151	165	179	216
Dimensiones de empaquetado AxAxP	mm	1753x762x1092	1753x762x1245	1753x838x1245	1829x902x1489

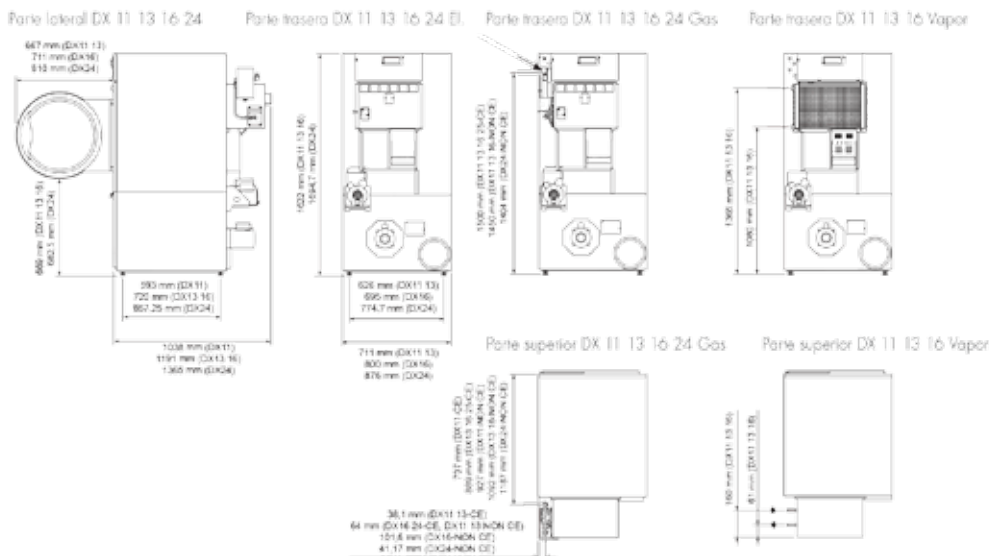

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

