

Xtreme
in innovation

primus
laundry equipment

Secadoras industriales

T9 HP, T11 HP, T13 HP, T16 HP



DESCRIPCIÓN

- Bomba de Calor.
- Tambor de acero inoxidable de gran diámetro.
- Microprocesador de fácil manejo (ECT)
- Combinación de circulación del aire Radial y Axial, Concepto RADAX®:
 - transmisión máxima del calor Bajo
 - bajo consumo de energía
 - reducidos tiempos de secado
- Apertura y diámetro de la puerta extra grande para la fácil carga y descarga de ropa.

OPCIONES

- Versión para autoservicio (monedas)
- Inversor de tambor
- Programador Full Control
- Medición de la humedad residual Sensodry®:
 - Secado seguro para tejidos delicados.
 - Sensor de humedad en %.
 - Combinación ideal con la limpieza líquida SoftWash®
 - Ideal para las lavanderías, unidades de salvamento, etc.
 - Disponible con Easy Control y Full Control.
- Panel frontal de acero inoxidable.



BOMBA DE CALOR

TAMBOR EN ACERO INOXIDABLE DE SERIE


EFICIENCIA ENERGÉTICA

senso.dry

radax



TIPO		T9 HP	T 11 HP	T 13 HP	T 16 HP
CAPACIDAD					
Capacidad	kg/lb	9/20	11/24	13/27	16/35
Volumen tambor	l	195	250	285	345
Diámetro tambor	mm	Ø760	Ø760	Ø760	Ø760
MEDIA DE SECADO					
	g/min	122	126	120	120
MOTORES					
Ventilador	kW	0,20	0,20	0,20	0,20
Motor	kW	0,25	0,25	0,25	0,25
BOMBA DE CALOR					
Conexión eléctrica		3x380-415V 50Hz +N			
Energía	kW	2,9	2,9	2,9	2,9
PROGRAMADOR					
Easy control - antivandalismo		Estandar	Estandar	Estandar	Estandar
Full control		Disponible	Disponible	Disponible	Disponible
DIMENSIONES					
Alto x Ancho x Largo	mm	1465x795x1275	1680x795x1525	1680x795x1615	1680x795x1735
DATOS DE TRANSPORTE					
Peso Bruto	kg	305	385	400	400
Peso Neto	kg	290	350	360	375
Empaquetado AxAxP	mm	1570x880x1335	1785x855x1540	1785x855x1635	1785x855x1750

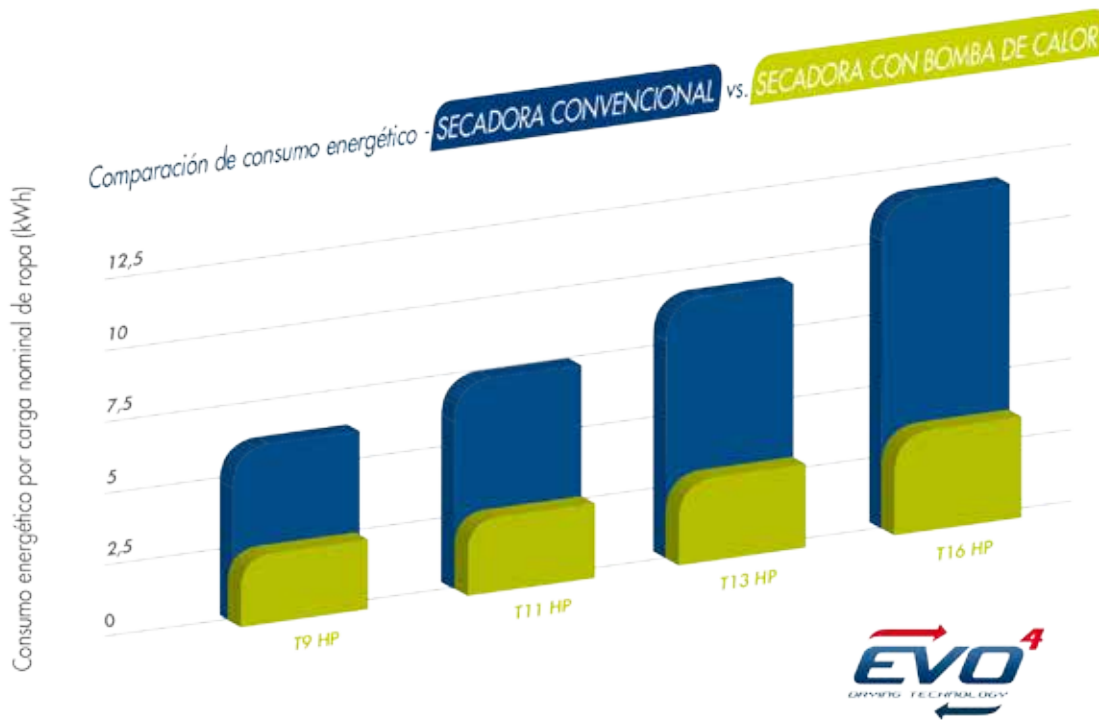

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

